

Ponorné 4" čerpadlo z nekorodujících materiálů s vestavěnou ochranou proti chodu na sucho a integrovanou tlakovou řídicí jednotkou pro plně automatický provoz. Kompaktní a vysoce spolehlivé čerpadlo je k dispozici ve 2 provedeních, se spodním sáním (Acuastop 4/8A) a v provedení pro připojení plovoucího sání (Acuastop 4/8AX).

Použití

- Čerpání čisté vody ze studní a vrtů od 100 mm
- Pro zásobování domácností, chat nebo zahrad


Charakteristické konstrukční znaky

- Oběžná kola z plastu
- Plášť čerpadla, hřídel a sací koš z nerezové oceli
- Maximální ponor čerpadla: 20 m
- Maximální teplota čerpané kapaliny: 35 °C



Model	ACUASTOP 4/8A	ACUASTOP 4/8AX
Kód	ZB00052327	ZB00052330
Průměr čerpadla	4"	4"
Připojení	1"	1"
Připojení plovoucího sání	—	5/4"
Výkon	1,1 kW	1,1 kW
Napětí	230 V, 50Hz	230 V, 50Hz
Maximální průtok	5,8 m ³ /hod.	5,8 m ³ /hod.
Max. výtlačná výška	56 m	56 m
Stupeň krytí	IPX8	IPX8
Délka kabelu	20 m	20 m
Rozměry- délka	950 mm	950 mm
Hmotnost	13 kg	13 kg
Skupina	CEPJ	CEPJ

Hydraulická křivka výkonu

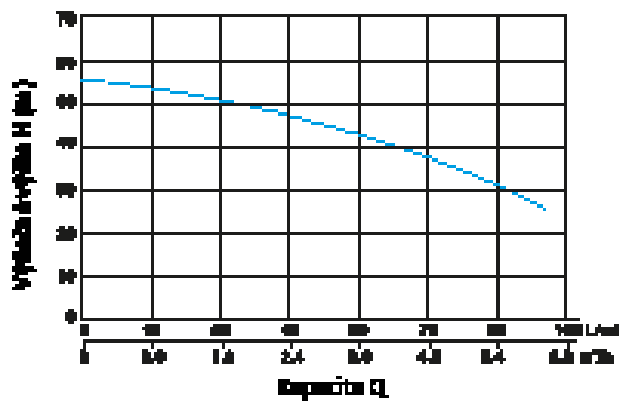

ACUASTOP 4/8

BRNO

U Svítavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
fax: +420 548 422 612
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
fax: +420 272 011 616
e-mail: praha@pumpa.cz

 NON-STOP LINKA
602 737 009

 VOLAT ZDARMA
800 100 763

www.pumpa.cz

