

AHP line

GUMOVÝ KOMPENZÁTOR PŘÍRUBOVÝ F8.500.P.SF ZÁVITOVÝ T8.500.P.BT



Výhody

- Minimální axiální rozměry
- Nízká hmotnost
- Malé deformační síly
- Vysoká odolnost

Oblasti použití

- pro technická zařízení budov (vytápění, chlazení)
- pro průmyslové aplikace


Provozní údaje

- Závitové provedení od G 3/4" do G 2 1/2"
- Přírubové provedení od DN 32 do DN 300
- Pracovní teplota -10 až +100 °C
- Maximální pracovní přetlak 16 barů

Médium

- voda nebo neutrální roztoky
- směsi voda/glykol
- jiné médium na dotaz


GUMOVÝ KOMPENZÁTOR



Pozice	Popis	Materiál
1	Tělo	EPDM
2	Vyztužená tkanina	Nylon
3	Vnitřní část	EPDM
4	Zpevňovací kroužky	Ocel
5	Příruba	Uhlíková ocel

DN mm	L mm	PN10			PN16			Protažení mm	Stlačení mm	Laterální dilatace mm	Úhlová výchylka
		D mm	D1 mm	n-ød mm	D mm	D1 mm	n-ød mm				
32	95	140	100	4-18	140	100	4-18	4	8	8	15°
40	95	150	110	4-18	150	110	4-18	4	8	8	15°
50	105	165	125	4-18	165	15	4-18	5	8	8	15°
65	115	185	145	4-18	185	145	4-18	6	12	10	15°
80	130	200	160	8-18	200	160	8-18	6	12	10	15°
100	135	220	180	8-18	220	180	8-18	10	18	12	15°
125	170	250	210	8-18	250	210	8-22	10	18	12	15°
150	180	285	240	8-23	285	240	12-22	10	18	12	15°
200	205	340	295	8-23	340	295	12-26	14	25	22	15°
250	240	395	350	12-23	405	355	12-26	14	25	22	15°
300	260	445	400	12-23	460	410	16-26	14	25	22	15°

DN inch	L mm	Připustný pohyb			
		Stlačení mm	Roztažení mm	Lat. dilatace mm	Úhl. výchylka
3/4"	200	22	5	22	±22.5°
1"	200	22	6	22	±22.5°
1 1/4"	200	22	6	22	±22.5°
1 1/2"	200	22	6	22	±22.5°
2"	200	22	6	22	±22.5°
2 1/2"	240	22	6	22	±22.5°

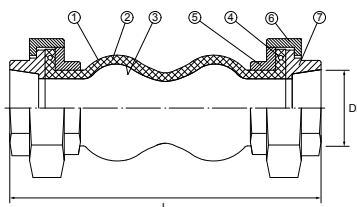

Pozice	Popis	Materiál
1	Tělo	EPDM
2	Vyztužená tkanina	Nylon
3	Vnitřní část	EPDM
4	Spojovací příruba	Ocel
5	Připojovací šroubení	Uhlíková ocel
6	Převlečná matice	Uhlíková ocel
7	Připojovací šroubení	Uhlíková ocel

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
T: +420 548 422 611
E: obchod@pumpa.cz

PRAHA

Moskevská 1557/63c, 101 00 Praha 10
T: +420 272 011 611
E: praha@pumpa.cz

SERVIS 24/7 HOD
602 737 009

VOLAT ZDARMA
800 100 763

www.pumpa.cz