

ZPĚTNÁ KLAPKA C3000-1.P

Tato klapka se používá k zamezení zpětného toku média v potrubních rozvodech ve vytápěcích a chladicích systémech a vodárenství.

Označení C3000-1.P

Oblasti použití

- pro technická zařízení budov (vytápění, chlazení, vzduchotechnika, vodárenství)
- pro průmyslové aplikace

Provozní údaje

- DN32–DN300; PN16
- $t_{min} = -10\text{ °C}$
- $t_{max} = +100\text{ °C}$

Materiálové provedení

- těleso: ocelolitina A216 WCB
- disk a pružina: nerez SS304 (1.4301)
- těsnění: EPDM

Médium

- voda nebo neutrální roztoky
- směsi voda/glykol
- jiné médium na dotaz





Materiálové provedení

Pozice	Popis	L32 171 616.P11
1	Hák	Nerez ocel
2	Těleso	Ocelolitina A216 WCB
3	Šroubení	SS304
4	Pružina	SS304
5	Disk	SS304
6	Těsnění	EPDM

Rozměry:

DN	L	ød	PN16 ød
mm	mm	mm	mm
32	14	20	82
40	14	22	95
50	14	32	109
65	14	40	129
80	14	54	144
100	18	70	165
125	18	92	195
150	20	112	220
200	22	154	275
250	26	200	332
300	32	240	387

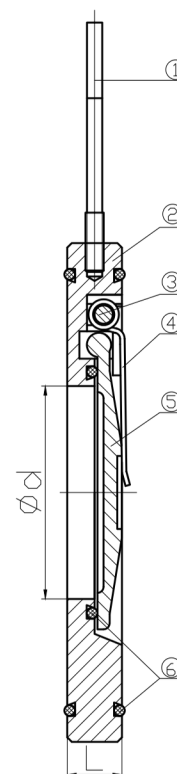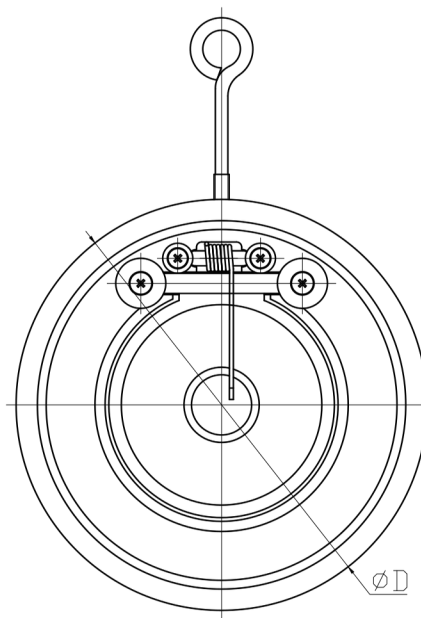

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
T: +420 548 422 611
E: obchod@pumpa.cz

PR AHA

Moskevská 1557/63c, 101 00 Praha 10
T: +420 272 011 611 E:
praha@pumpa.cz

SERVIS 24/7 HOD
602 737 009

VOLAT ZDARMA
800 100 763

w w w.pumpa.cz