

ZPĚTNÝ VENTIL C50



Výhody

- Možnost instalace v jakékoli poloze
- Spolehlivá funkce: disk ventilu je přesně veden 3 nebo 4 vodicími kolíky (v závislosti na DN)
- Rychlá a snadná instalace díky vystředovací pomůcce, zabudované v tělese ventilu

Provozní údaje

- $T_{min} = -10$
- $T_{max} = +150$

Provedení

- Mezipřírubový zpětný ventil
- Uzavírání diskem s pružinou vedenou vodicími kolíky
- Vystředovací pomůcka
- Krátká stavební délka
- Tělo vyrobené z nerezí AISI 304, bez nátěru

ZPĚTNÝ VENTIL C50

Technické údaje

Velikost	DN40-DN100
Pracovní tlak	PN16
Vrtání příruby	ANSI B16.1 třída 125.EN1092-16.
Kontrola a zkouška	API598



Konstrukční materiál

Díl	Materiál	Specifikace
1 těleso	SS304	AISI 304
2 kryt pružiny	SS304	AISI 304
3 pružina	SS304	AISI 304
4 kotouč	SS304	AISI 304
5 šrouby	SS304	AISI 304

Rozměry:

DINPN16

DN mm	L mm	D mm	D1 mm	D2 mm	D3 mm
40	32	94	36	76	86
50	40	109	45.5	83.5	94
65	46	129	60	103.5	114
80	50	143	74	117	130
100	60	163	93	135	150

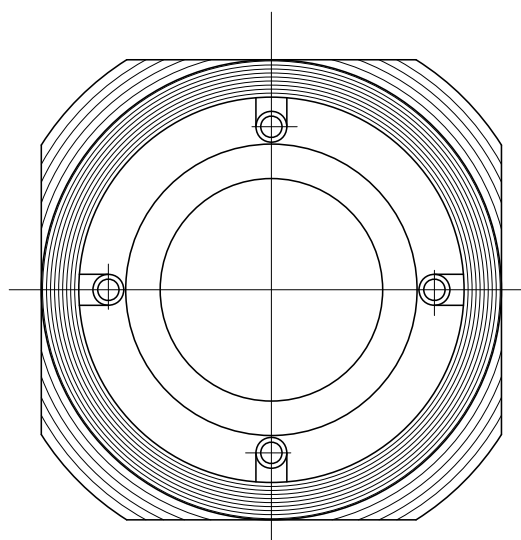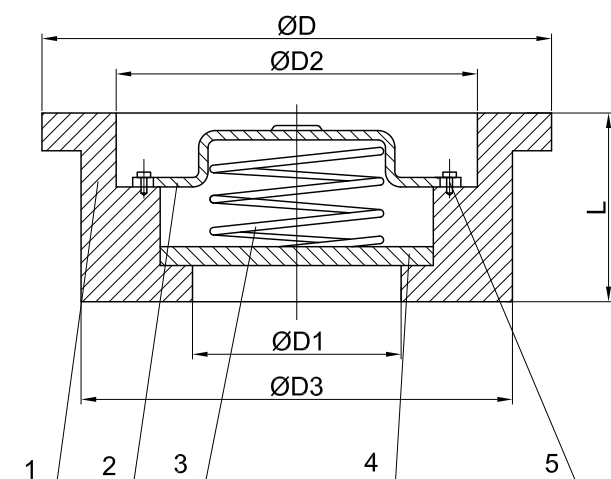

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
T: +420 548 422 611
E: obchod@pumpa.cz

PRAHA

Moskevská 1557/63c, 101 00 Praha 10
T: +420 272 011 611
E: praha@pumpa.cz

SERVIS 24/7 HOD
602 737 009

VOLAT ZDARMA
800 100 763

www.pumpa.cz