

Použití **Topné a chladicí systémy**

Kód	Model	Průměr	Výška	Přípojka vody	Přyzová membrána	Stand.tlak. plyn.náplně	Maximální pracovní tlak	Provozní teplota	Barva povrch. úpravy
		Ø mm	(H) mm	G		bar	bar	°C	


CP 335

7506	CP335 / 6	325	118	M 3/4"Plyn	SBR	1,5	3,0	-10 +90	červená RAL 3000
7508	CP335 / 8		132						
7510	CP335 / 10		150						
7512	CP335 / 12		170						



CP 387


7605	CP387 / 6	387	93	M 3/4"Plyn	SBR	1,5	3,0	-10 +90	červená RAL 3000
7607	CP387 / 7		97						
7608	CP387 / 8		110						
7610	CP387 / 10		128						
7612	CP387 / 12		142						
7614	CP387 / 14		170						
7618	CP387 / 18 CE		181						

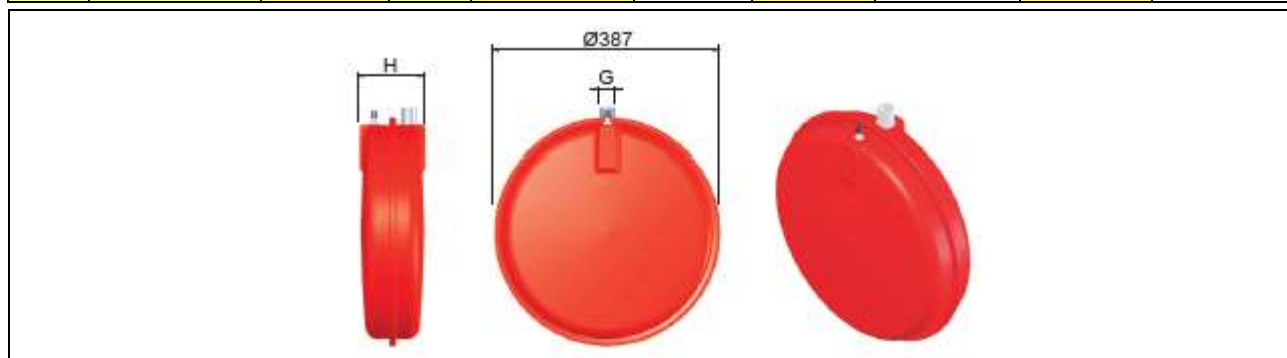

Kód	Model	Průměr	Výška	Přípojka vody	Přyzová membrána	Stand.tlak. plyn.náplně	Maximální pracovní tlak	Provozní teplota	Barva povrch. úpravy
		Ø mm	(H) mm	G		bar	bar	°C	


CP 392

76092	CP392 / 6	392	61	M 3/8"Plyn	SBR	1,0	3,0	-10 +90	červená RAL 3000
760892	CP392 / 8		76						
761092	CP392 / 10		90						

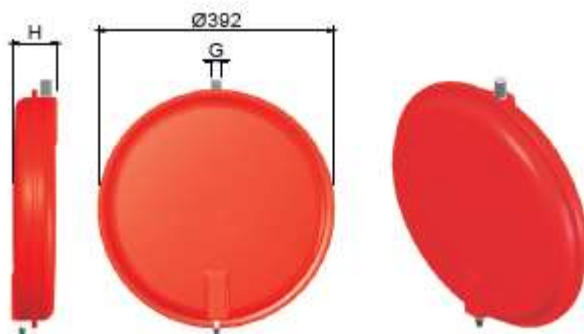

CP 416

7706	CP416 / 6	416	65	M 3/8"Plyn	SBR	1,5	3,0	-10 +90	šedá RAL 9006
7708	CP416 / 8		79						
7710	CP416 / 10		90	M 1/2"Plyn					
7712	CP416 / 12		108						

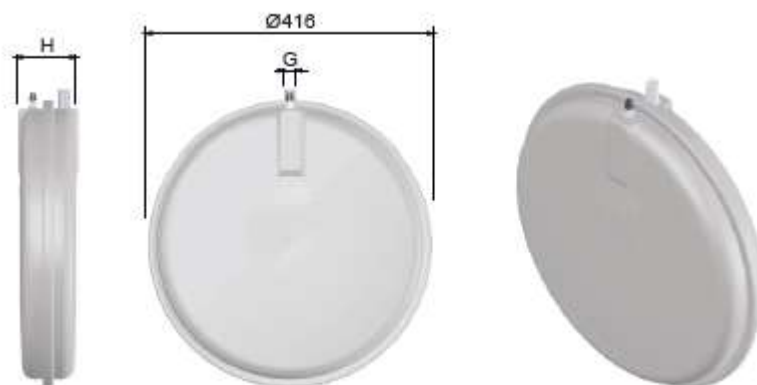


V případě zvláštních požadavků (např. přípojka 3/4" - 3/8" - 1/2") nad rámec standardního provedení CIMM je nezbytné předem odsouhlasit min. počet kusů a cenu.

Použití **Topné a chladicí systémy**

Kód	Model	Rozměry	Výška	Přípojka vody	Přyzová membrána	Stand.tlak. plyn.náplně	Maximální pracovní tlak	Provozní teplota	Barva povrch. úpravy
-----	-------	---------	-------	---------------	------------------	-------------------------	-------------------------	------------------	----------------------

RP 200

9106	RP / 6	200x515	100	M 3/4"Plyn	SBR	1,5	3,0	-10 +90	červená RAL 3006
9108	RP / 8		113						
9110	RP / 10		128						
9112	RP / 12		146						

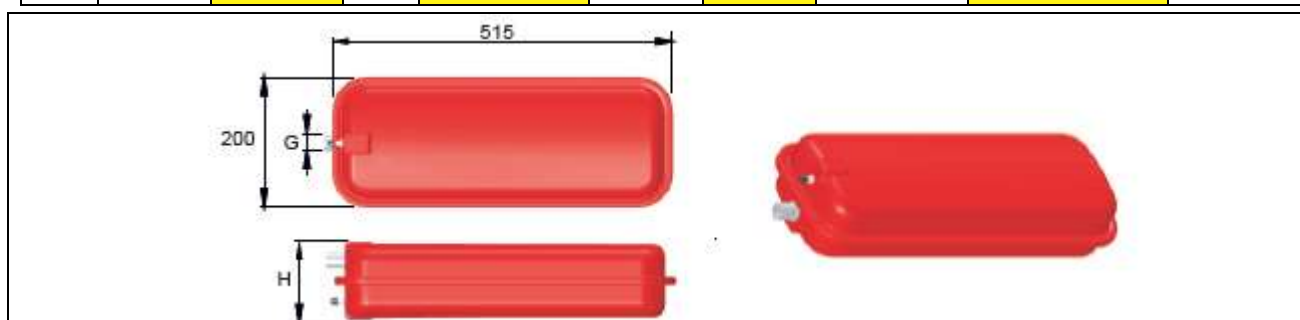

RP 220 x 450

9208	RP220x450 /8	220x450	87	M 3/8"Plyn	SBR	1,0	3,0	-10 +90	šedá RAL 9006
9210	RP220x450 /10		125						

RP 220 x 550


9606	RP220x550 /6	220x550	62	M 3/8"Plyn	SBR	1,0	3,0	-10 +90	šedá RAL 9006
9608	RP220x550 /8		80						
9610	RP220x550 /10		92						
9612	RP220x550 /12		107						



Kód	Model	Rozměry	Výška	Přípojka vody	Přyzová membrána	Stand.tlak. plyn.náplně	Maximální pracovní tlak	Provozní teplota	Barva povrch. úpravy
		Ø mm	(H) mm	G		bar	bar	°C	


RP 238

9306	RP238/6	238x516	70	M 3/8"Plyn	SBR	1,5	3,0	-10 +90	červená RAL 3000
9308	RP238/8		80						
9310	RP238/ 10		100						
9312	RP238/ 12		120						
9314	RP238/ 14		141						

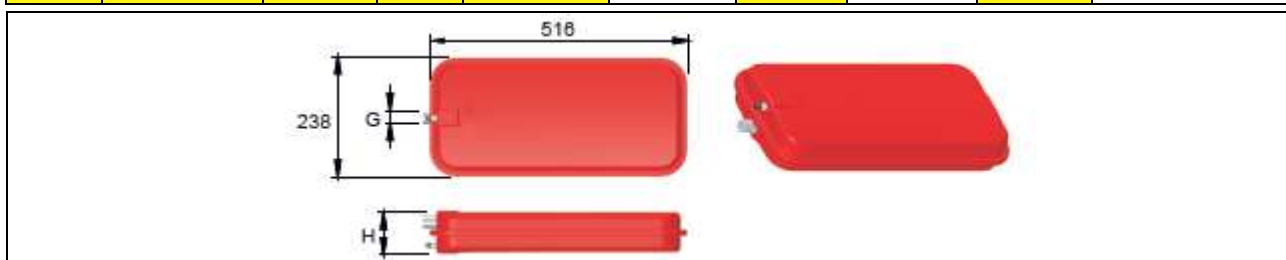


RP 250

9406	RP250 / 6	250x438	65	M 3/8"Plyn	SBR	1,5	3,0	-10 +90	červená RAL 3000
9408	RP250 / 8 v.90°		86						
9410	RP250 / 10		105						
9412	RP250 / 12		115						

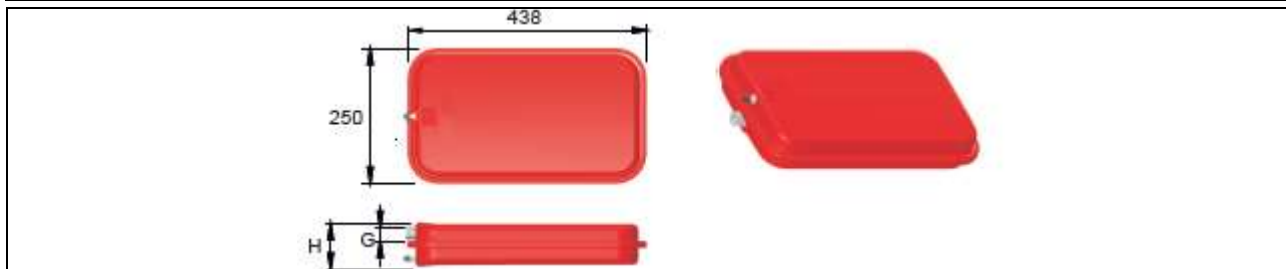

RP 350 x 440

9508	RP350 / 8	350x440	73	M 3/8"Plyn	SBR	1,5	3,0	-10 +90	červená RAL 3000
9510	RP350 / 10		83						
9512	RP350 / 12		98						
9514	RP350 / 14		116	M 1/2"Plyn					
9518	RP350 CE / 18		152	M 3/4"Plyn					

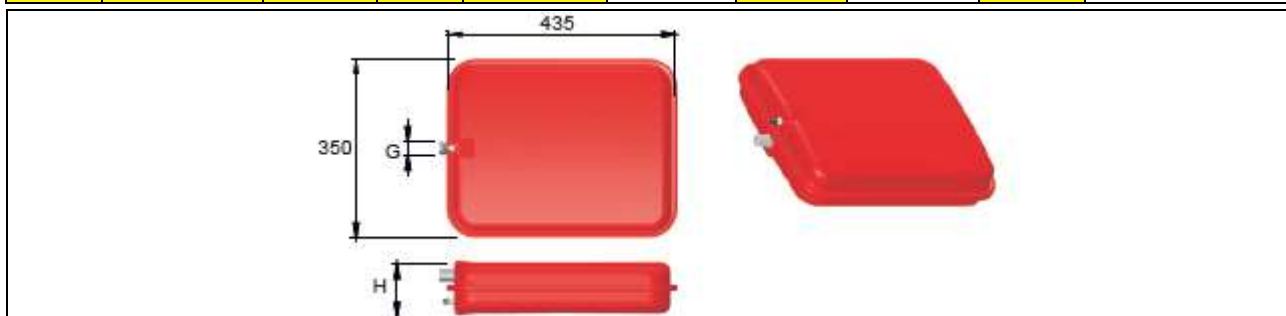

V případě zvláštních požadavků (např. přípojka 3/4" - 3/8" - 1/2") nad rámec standardního provedení CIMM je nezbytné předem odsouhlasit min. počet kusů a cenu.