

Popis

Vypouštěč kulový kohout s vnějším závitem, zátkou a hadicovou vývodkou.

Verze a kódy

Typ	Kód	Rozměr	Ovládání	Poznámka
R608	R608Y012	3/8" M (R, EN 10226) x hadicová vývodka Ø 15 mm	šterbina pro šroubovák	hadicová vývodka, zátka
	R608Y013	1/2" M (R, EN 10226) x hadicová vývodka Ø 15 mm		
	R608Y014	3/4" M (R, EN 10226) x hadicová vývodka Ø 18 mm		
R608D	R608DY113	1/2" M (ISO 228) x hadicová vývodka Ø 15 mm	krátká páčka	hadicová vývodka, zátka
	R608DY123	1/2" M (ISO 228) x hadicová vývodka Ø 15 mm		bez zátky
	R608DY133	1/2" M (ISO 228) x hadicová vývodka Ø 15 mm		bez hadicové vývodky

Technická data

- Pro vodu, topné/chladicí systémy a neagresivní plyny
- Standardní průtok
- Tělo kohoutu z mosazi UNI EN 12165 CW617N
- Dřík se dvěma O-kroužky
- Ovládání: Šterbina pro šroubovák (R608)
Červená, krátká páčka (R608D)
- Min. provozní teplota: -20 °C (s 50 % roztokem glykolu)
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Max. provozní tlak při teplotě okolí 20 °C pro vodu a neagresivní plyny: 1,0 MPa (10 bar)




Poznámka.

Verze R608 - pro přenastavení použijte plochý šroubovák nebo imbus klíč 5 mm.

Rozměry a tlakové ztráty

Typ	Kód	DN	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kv
R608	R608Y012	10	75	29	33	22	1/2" F (ISO 228)	-	6,7
	R608Y013	10	78	30	36	22	3/4" F (ISO 228)	-	6,7
	R608Y014	15	89	36	40	25	3/4" F (ISO 228)	-	12,7
R608D	R608DY113	10	78	30	49	35	3/4" F (ISO 228)	30	6,7

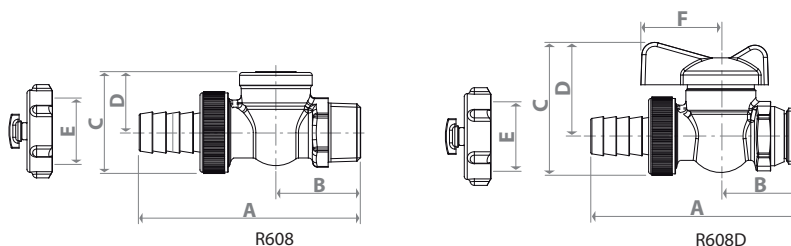

Další informace

Pro více informací navštivte web www.giacomini.cz nebo kontaktujte naše technické oddělení: ☎ (+420) 483 736 060 - 2

✉ info@giacomini.cz. Údaje a návody v této publikaci jsou pouze informativní. Společnost GIACOMINI CZECH, s.r.o., má právo je kdykoliv bez upozornění změnit z technických nebo komerčních důvodů. Zde uveřejněné informace nezbavují uživatele povinnosti dodržovat příslušné předpisy a zákony při provádění instalací. **GIACOMINI CZECH, s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou, Česká republika**

