



- *Všechny dimenze*
- *Všechny tlaky*
- *Všechny údaje*
- *Všechny dokumenty*
- *Vše skladem*



| | |
|---|------------|
| Pojistné ventily | 125 |
| Pojistné ventily pro systémy vytápění - závitové | 127 |
| Pojistné ventily pro systémy vytápění - přírubové | 130 |
| Pojistné ventily pro systémy teplé vody | 131 |
| Pojistné ventily (kombinace) k zásobníkům TV | 132 |
| Termostatické směšovače pro teplou vodu | 132 |



Objednací čísla skladového zboží jsou vtištěna tučně.



Pojistné ventily pro systémy vytápění a TV

Závitové 1/2" – 2"; 0,5 – 10 barů; přírubové DN 32 - 65; 1 - 10 barů

- Pojistné ventily mají přídavnou pojistnou krytku. Ta zamezuje manipulaci nepovolaným osobám a poškození
- Veškeré díly přicházející do styku s vodou a díly pod tlakem jsou z mosazi nebo šedé litiny
- Těsnění sedla ventilu je ze silikonové pryže, a proto není ani při velmi vysokých teplotách vystaveno riziku přilepení na sedlo
- Oddělovací membrána je vyrobena z EPDM
- Pojistné ventily mají deklarovanou konformitu dle direktiv EU
- Pro systémy vytápění dle ČSN EN ISO 4126
- Pro systémy teplé vody dle ČSN EN 1491



Tabulka technických údajů

| Typové označení | Jmenovitá světlost DN [mm] | Nejmenší průtočný průřez [mm ²] | Zaručený výtokový součinitel α_w [-] | Otevírací tlak p_o [kPa] Při p_o do 300 kPa tolerance ± 10 % Při p_o nad 300 kPa tolerance ± 30 kPa |
|--------------------|----------------------------|---|---|---|
| Pro topení: | | | | |
| 1/2" × 1/2" | 15 | 177 | 0,540 | 200; 250; 300; 600; 800 |
| 1/2" × 3/4" | 15 | 177 | 0,540 | 150; 180; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 700; 800; 900; 1000 |
| 3/4" × 3/4" | 20 | 177 | 0,580 | 200; 250; 300; 600; 800 |
| 3/4" × 1" | 20 | 177 | 0,580 | 100; 150; 180; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 700; 800; 900; 1000 |
| 1" × 1 1/4" | 25 | 380 | 0,684 | 50; 100; 150; 180; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 700; 800; 900; 1000 |
| 1 1/4" × 1 1/2" | 32 | 804 | 0,693 | 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 700; 800; 900; 1000 |
| 1 1/2" × 2" | 40 | 1017 | 0,549 | 50; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 700; 800; 900; 1000 |
| 2" × 2 1/2" | 50 | 1589 | 0,576 | 50; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 700; 800; 900; 1000 |
| 1/2" × 3/4" M | 15 | 177 | 0,540 | 250 |
| F 32 × 40 | 32 | 804 | 0,650 | 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800; 900; 1000 |
| F 40 × 50 | 40 | 1017 | 0,660 | 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800; 900; 1000 |
| F 50 × 65 | 50 | 1520 | 0,660 | 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800; 900; 1000 |
| F 65 × 80 | 65 | 2042 | 0,610 | 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800; 900; 1000 |



Tabulka technických údajů

| Pro systémy TV | | | | |
|------------------|----|------|-------|--------------------------|
| 1/2" × 1/2" | 15 | 177 | 0,540 | 600; 800 |
| 1/2" × 3/4" | 15 | 177 | 0,540 | 600; 700; 800; 900; 1000 |
| 3/4" × 3/4" | 20 | 177 | 0,580 | 600; 800 |
| 3/4" × 1" | 20 | 177 | 0,580 | 600; 700; 800; 900; 1000 |
| 1" × 1 1/4" | 25 | 254 | 0,684 | 600; 700; 800; 900; 1000 |
| 1 1/4" × 1 1/2" | 32 | 804 | 0,693 | 600; 700; 800; 900; 1000 |
| 1 1/2" × 2" | 40 | 1017 | 0,549 | 600; 700; 800; 900; 1000 |
| Pro zásobníky TV | | | | |
| Cu 15 / 1/2" | 15 | 177 | 0,540 | 600; 800; 1000 |
| Cu 22 | 20 | 177 | 0,580 | 600; 800; 1000 |
| 1" | 20 | 177 | 0,580 | 600; 800; 1000 |


Pojistné ventily jsou určeny pro teplovodní uzavřené otopné systémy a ohřivače TV

| | Ventily pro topení | Ventily pro systémy TV | Ventily pro zásobníky |
|-------------------------------------|--------------------|--|--|
| Tlak při plném otevření p_{max} : | 1,2 p_o | 1,1 p_o , avšak minimálně $p_o + 60$ kPa | 1,1 p_o , avšak minimálně $p_o + 60$ kPa |
| Materiál tělesa: | mosaz/šedá litina | mosaz | mosaz |
| Těsnění kuželky: | silikonová pryž | silikonová pryž | silikonová pryž |
| Materiál membrány: | EPDM - pryž | EPDM - Pryž | EPDM - Pryž |
| Maximální pracovní teplota: | -10 °C / +120° C | 0 °C / +95° C | 0 °C / +90° C |
| Jmenovitý tlak PN: | 1600 kPa/1000kPa | 1600 kPa/1000 kPa | 1600 kPa/1000 kPa |


Tlakové ztráty pojistných ventilů (kombinací) k zásobníkům TV

DN 15 (Cu 15 / 1/2")

Δp - bar

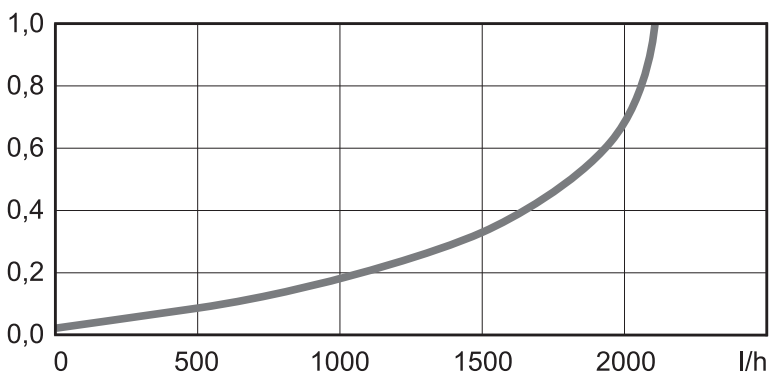

DN 20 (Cu 22 / 1")

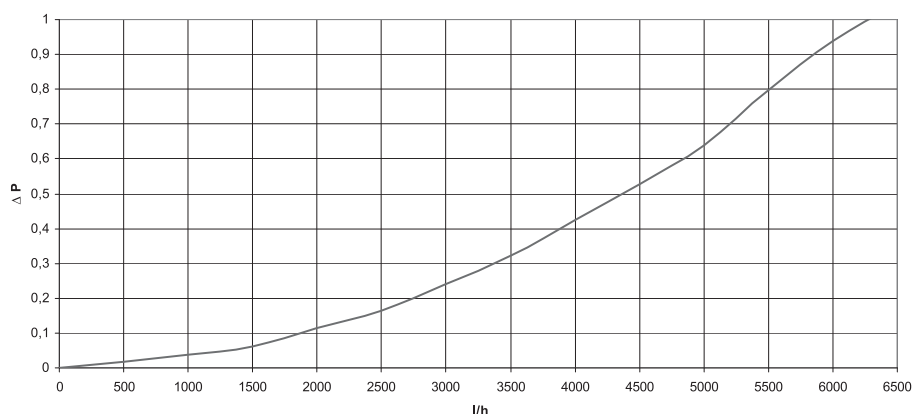



| Dimenze | Otevírací tlak P ₀ pro topení | Pojistný výkon kW | Balení | Objednací č. | Kč/ks |
|-------------|--|-------------------|--------|--------------|--------------|
| 1/2" × 1/2" | 2 bar | 93 | 100 | 691515.20 | 247,- |
| 1/2" × 1/2" | 2,5 bar | 107 | 100 | 691515.25 | 247,- |
| 1/2" × 1/2" | 3 bar | 120 | 100 | 691515.30 | 247,- |
| 1/2" × 1/2" | 6 bar | 200 | 100 | 691515.60 | 247,- |
| 1/2" × 1/2" | 8 bar | 250 | 100 | 691515.80 | 247,- |



| | | | | | |
|-------------|---------|-----|-----|-------------------|--------------|
| 1/2" × 3/4" | 1,5 bar | 80 | 100 | 691520.15 | 275,- |
| 1/2" × 3/4" | 1,8 bar | 87 | 100 | 691520.18 | 275,- |
| 1/2" × 3/4" | 2 bar | 93 | 100 | 691520.20 | 275,- |
| 1/2" × 3/4" | 2,5 bar | 107 | 100 | 691520.25 | 275,- |
| 1/2" × 3/4" | 3 bar | 120 | 100 | 691520.30 | 275,- |
| 1/2" × 3/4" | 3,5 bar | 134 | 100 | 691520.35 | 275,- |
| 1/2" × 3/4" | 4 bar | 148 | 100 | 691520.40 | 275,- |
| 1/2" × 3/4" | 4,5 bar | 161 | 100 | 691520.45 | 275,- |
| 1/2" × 3/4" | 5 bar | 175 | 100 | 691520.50 | 275,- |
| 1/2" × 3/4" | 5,5 bar | 187 | 100 | 691520.55 | 275,- |
| 1/2" × 3/4" | 6 bar | 200 | 100 | 691520.60 | 275,- |
| 1/2" × 3/4" | 7 bar | 226 | 100 | 691520.70 | 275,- |
| 1/2" × 3/4" | 8 bar | 252 | 100 | 691520.80 | 275,- |
| 1/2" × 3/4" | 9 bar | 278 | 100 | 691520.90 | 275,- |
| 1/2" × 3/4" | 10 bar | 302 | 100 | 691520.100 | 275,- |



| | | | | | |
|-------------|---------|-----|----|-----------|--------------|
| 3/4" × 3/4" | 2 bar | 99 | 40 | 692020.20 | 364,- |
| 3/4" × 3/4" | 2,5 bar | 114 | 40 | 692020.25 | 364,- |
| 3/4" × 3/4" | 3 bar | 128 | 40 | 692020.30 | 364,- |
| 3/4" × 3/4" | 6 bar | 213 | 40 | 692020.60 | 364,- |
| 3/4" × 3/4" | 8 bar | 268 | 40 | 692020.80 | 364,- |



| | | | | | |
|-----------|---------|-----|----|-------------------|--------------|
| 3/4" × 1" | 1 bar | 68 | 40 | 692025.10 | 503,- |
| 3/4" × 1" | 1,5 bar | 83 | 40 | 692025.15 | 503,- |
| 3/4" × 1" | 1,8 bar | 92 | 40 | 692025.18 | 503,- |
| 3/4" × 1" | 2 bar | 99 | 40 | 692025.20 | 503,- |
| 3/4" × 1" | 2,5 bar | 114 | 40 | 692025.25 | 503,- |
| 3/4" × 1" | 3 bar | 128 | 40 | 692025.30 | 503,- |
| 3/4" × 1" | 3,5 bar | 142 | 40 | 692025.35 | 503,- |
| 3/4" × 1" | 4 bar | 157 | 40 | 692025.40 | 503,- |
| 3/4" × 1" | 4,5 bar | 171 | 40 | 692025.45 | 503,- |
| 3/4" × 1" | 5 bar | 186 | 40 | 692025.50 | 503,- |
| 3/4" × 1" | 5,5 bar | 200 | 40 | 692025.55 | 503,- |
| 3/4" × 1" | 6 bar | 213 | 40 | 692025.60 | 503,- |
| 3/4" × 1" | 7 bar | 241 | 40 | 692025.70 | 503,- |
| 3/4" × 1" | 8 bar | 268 | 40 | 692025.80 | 503,- |
| 3/4" × 1" | 9 bar | 296 | 40 | 692025.90 | 503,- |
| 3/4" × 1" | 10 bar | 321 | 40 | 692025.100 | 503,- |





| Dimenze | Otevírací tlak P ₀ pro topení | Pojistný výkon kW | Balení | Objednací č. | Kč/ks |
|-------------|---|----------------------|--------|-------------------|-------|
| 1" × 1 1/4" | 0,5 bar | 141 | 12 | 692532.05 | 990,- |
| 1" × 1 1/4" | 1 bar | 188 | 12 | 692532.10 | 990,- |
| 1" × 1 1/4" | 1,5 bar | 235 | 12 | 692532.15 | 990,- |
| 1" × 1 1/4" | 1,8 bar | 256 | 12 | 692532.18 | 990,- |
| 1" × 1 1/4" | 2 bar | 273 | 12 | 692532.20 | 990,- |
| 1" × 1 1/4" | 2,5 bar | 315 | 12 | 692532.25 | 990,- |
| 1" × 1 1/4" | 3 bar | 354 | 12 | 692532.30 | 990,- |
| 1" × 1 1/4" | 3,5 bar | 395 | 12 | 692532.35 | 990,- |
| 1" × 1 1/4" | 4 bar | 436 | 12 | 692532.40 | 990,- |
| 1" × 1 1/4" | 4,5 bar | 475 | 12 | 692532.45 | 990,- |
| 1" × 1 1/4" | 5 bar | 215 | 12 | 692532.50 | 990,- |
| 1" × 1 1/4" | 5,5 bar | 553 | 12 | 692532.55 | 990,- |
| 1" × 1 1/4" | 6 bar | 591 | 12 | 692532.60 | 990,- |
| 1" × 1 1/4" | 7 bar | 667 | 12 | 692532.70 | 990,- |
| 1" × 1 1/4" | 8 bar | 743 | 12 | 692532.80 | 990,- |
| 1" × 1 1/4" | 9 bar | 818 | 12 | 692532.90 | 990,- |
| 1" × 1 1/4" | 10 bar | 889 | 12 | 692532.100 | 990,- |



| | | | | | |
|-----------------|---------|------|---|-------------------|---------|
| 1 1/4" × 1 1/2" | 1 bar | 388 | 6 | 693240.10 | 3 676,- |
| 1 1/4" × 1 1/2" | 1,5 bar | 486 | 6 | 693240.15 | 3 676,- |
| 1 1/4" × 1 1/2" | 1,8 bar | 527 | 6 | 693240.18 | 3 676,- |
| 1 1/4" × 1 1/2" | 2 bar | 562 | 6 | 693240.20 | 3 676,- |
| 1 1/4" × 1 1/2" | 2,5 bar | 649 | 6 | 693240.25 | 3 676,- |
| 1 1/4" × 1 1/2" | 3 bar | 729 | 6 | 693240.30 | 3 676,- |
| 1 1/4" × 1 1/2" | 3,5 bar | 813 | 6 | 693240.35 | 3 676,- |
| 1 1/4" × 1 1/2" | 4 bar | 898 | 6 | 693240.40 | 3 676,- |
| 1 1/4" × 1 1/2" | 4,5 bar | 979 | 6 | 693240.45 | 3 676,- |
| 1 1/4" × 1 1/2" | 5 bar | 1060 | 6 | 693240.50 | 3 676,- |
| 1 1/4" × 1 1/2" | 5,5 bar | 1138 | 6 | 693240.55 | 3 676,- |
| 1 1/4" × 1 1/2" | 6 bar | 1216 | 6 | 693240.60 | 3 676,- |
| 1 1/4" × 1 1/2" | 7 bar | 1372 | 6 | 693240.70 | 3 676,- |
| 1 1/4" × 1 1/2" | 8 bar | 1529 | 6 | 693240.80 | 3 676,- |
| 1 1/4" × 1 1/2" | 9 bar | 1685 | 6 | 693240.90 | 3 676,- |
| 1 1/4" × 1 1/2" | 10 bar | 1830 | 6 | 693240.100 | 3 676,- |





| Dimenze | Otevírací tlak P ₀ pro topení | Pojistný výkon kW | Balení | Objednací č. | Kč/ks |
|-------------|---|----------------------|--------|-------------------|---------|
| 1 1/2" × 2" | 0,5 bar | 332 | 1 | 694050.05 | 7 656,- |
| 1 1/2" × 2" | 1 bar | 505 | 1 | 694050.10 | 7 656,- |
| 1 1/2" × 2" | 1,5 bar | 618 | 1 | 694050.15 | 7 656,- |
| 1 1/2" × 2" | 1,8 bar | 685 | 1 | 694050.18 | 7 656,- |
| 1 1/2" × 2" | 2 bar | 731 | 1 | 694050.20 | 7 656,- |
| 1 1/2" × 2" | 2,5 bar | 844 | 1 | 694050.25 | 7 656,- |
| 1 1/2" × 2" | 3 bar | 949 | 1 | 694050.30 | 7 656,- |
| 1 1/2" × 2" | 3,5 bar | 1058 | 1 | 694050.35 | 7 656,- |
| 1 1/2" × 2" | 4 bar | 1168 | 1 | 694050.40 | 7 656,- |
| 1 1/2" × 2" | 4,5 bar | 1273 | 1 | 694050.45 | 7 656,- |
| 1 1/2" × 2" | 5 bar | 1378 | 1 | 694050.50 | 7 656,- |
| 1 1/2" × 2" | 5,5 bar | 1480 | 1 | 694050.55 | 7 656,- |
| 1 1/2" × 2" | 6 bar | 1582 | 1 | 694050.60 | 7 656,- |
| 1 1/2" × 2" | 7 bar | 1785 | 1 | 694050.70 | 7 656,- |
| 1 1/2" × 2" | 8 bar | 1989 | 1 | 694050.80 | 7 656,- |
| 1 1/2" × 2" | 9 bar | 2192 | 1 | 694050.90 | 7 656,- |
| 1 1/2" × 2" | 10 bar | 2380 | 1 | 694050.100 | 7 656,- |



| | | | | | |
|-------------|---------|------|---|-------------------|---------|
| 2" × 2 1/2" | 0,5 bar | 546 | 1 | 695065.05 | 8 491,- |
| 2" × 2 1/2" | 1 bar | 703 | 1 | 695065.10 | 8 491,- |
| 2" × 2 1/2" | 1,5 bar | 860 | 1 | 695065.15 | 8 491,- |
| 2" × 2 1/2" | 1,8 bar | 955 | 1 | 695065.18 | 8 491,- |
| 2" × 2 1/2" | 2 bar | 1018 | 1 | 695065.20 | 8 491,- |
| 2" × 2 1/2" | 2,5 bar | 1175 | 1 | 695065.25 | 8 491,- |
| 2" × 2 1/2" | 3 bar | 1322 | 1 | 695065.30 | 8 491,- |
| 2" × 2 1/2" | 3,5 bar | 1474 | 1 | 695065.35 | 8 491,- |
| 2" × 2 1/2" | 4 bar | 1626 | 1 | 695065.40 | 8 491,- |
| 2" × 2 1/2" | 4,5 bar | 1773 | 1 | 695065.45 | 8 491,- |
| 2" × 2 1/2" | 5 bar | 1920 | 1 | 695065.50 | 8 491,- |
| 2" × 2 1/2" | 5,5 bar | 2061 | 1 | 695065.55 | 8 491,- |
| 2" × 2 1/2" | 6 bar | 2203 | 1 | 695065.60 | 8 491,- |
| 2" × 2 1/2" | 7 bar | 2487 | 1 | 695065.70 | 8 491,- |
| 2" × 2 1/2" | 8 bar | 2776 | 1 | 695065.80 | 8 491,- |
| 2" × 2 1/2" | 9 bar | 3052 | 1 | 695065.90 | 8 491,- |
| 2" × 2 1/2" | 10 bar | 3315 | 1 | 695065.100 | 8 491,- |



Pojistný ventil membránový s manometrem

| Dimenze | Otevírací tlak P ₀ | Pojistný výkon kW | Balení | Objednací č. | Kč/ks |
|-------------|-------------------------------|----------------------|--------|--------------|-------|
| 1/2" × 3/4" | 2,5 bar | 107 | 1 | 691520.25M | 640,- |





| Dimenze | Otevírací tlak P ₀ pro topení | Pojistný výkon kW | Balení | Objednací č. | Kč/ks |
|------------|---|----------------------|--------|--------------|----------|
| DN 32 × 40 | 1 bar | 295 | 1 | 69F3240.10 | 7 448,- |
| DN 32 × 40 | 1,5 bar | 362 | 1 | 69F3240.15 | 7 448,- |
| DN 32 × 40 | 2 bar | 430 | 1 | 69F3240.20 | 7 448,- |
| DN 32 × 40 | 2,5 bar | 495 | 1 | 69F3240.25 | 7 448,- |
| DN 32 × 40 | 3 bar | 555 | 1 | 69F3240.30 | 7 448,- |
| DN 32 × 40 | 3,5 bar | 620 | 1 | 69F3240.35 | 7 448,- |
| DN 32 × 40 | 4 bar | 685 | 1 | 69F3240.40 | 7 448,- |
| DN 32 × 40 | 4,5 bar | 747 | 1 | 69F3240.45 | 7 448,- |
| DN 32 × 40 | 5 bar | 810 | 1 | 69F3240.50 | 7 448,- |
| DN 32 × 40 | 6 bar | 930 | 1 | 69F3240.60 | 7 448,- |
| DN 32 × 40 | 7 bar | 1050 | 1 | 69F3240.70 | 7 448,- |
| DN 32 × 40 | 8 bar | 1165 | 1 | 69F3240.80 | 7 448,- |
| DN 32 × 40 | 9 bar | 1285 | 1 | 69F3240.90 | 7 448,- |
| DN 32 × 40 | 10 bar | 1395 | 1 | 69F3240.100 | 7 448,- |
| DN 40 × 50 | 1 bar | 410 | 1 | 69F4050.10 | 8 442,- |
| DN 40 × 50 | 1,5 bar | 500 | 1 | 69F4050.15 | 8 442,- |
| DN 40 × 50 | 2 bar | 590 | 1 | 69F4050.20 | 8 442,- |
| DN 40 × 50 | 2,5 bar | 665 | 1 | 69F4050.25 | 8 442,- |
| DN 40 × 50 | 3 bar | 770 | 1 | 69F4050.30 | 8 442,- |
| DN 40 × 50 | 3,5 bar | 857 | 1 | 69F4050.35 | 8 442,- |
| DN 40 × 50 | 4 bar | 945 | 1 | 69F4050.40 | 8 442,- |
| DN 40 × 50 | 4,5 bar | 1032 | 1 | 69F4050.45 | 8 442,- |
| DN 40 × 50 | 5 bar | 1120 | 1 | 69F4050.50 | 8 442,- |
| DN 40 × 50 | 6 bar | 1285 | 1 | 69F4050.60 | 8 442,- |
| DN 40 × 50 | 7 bar | 1450 | 1 | 69F4050.70 | 8 442,- |
| DN 40 × 50 | 8 bar | 1615 | 1 | 69F4050.80 | 8 442,- |
| DN 40 × 50 | 9 bar | 1775 | 1 | 69F4050.90 | 8 442,- |
| DN 40 × 50 | 10 bar | 1930 | 1 | 69F4050.100 | 8 442,- |
| DN 50 × 65 | 1 bar | 610 | 1 | 69F5065.10 | 9 426,- |
| DN 50 × 65 | 1,5 bar | 747 | 1 | 69F5065.15 | 9 426,- |
| DN 50 × 65 | 2 bar | 885 | 1 | 69F5065.20 | 9 426,- |
| DN 50 × 65 | 2,5 bar | 1020 | 1 | 69F5065.25 | 9 426,- |
| DN 50 × 65 | 3 bar | 1150 | 1 | 69F5065.30 | 9 426,- |
| DN 50 × 65 | 3,5 bar | 1282 | 1 | 69F5065.35 | 9 426,- |
| DN 50 × 65 | 4 bar | 1415 | 1 | 69F5065.40 | 9 426,- |
| DN 50 × 65 | 4,5 bar | 1572 | 1 | 69F5065.45 | 9 426,- |
| DN 50 × 65 | 5 bar | 1670 | 1 | 69F5065.50 | 9 426,- |
| DN 50 × 65 | 6 bar | 1915 | 1 | 69F5065.60 | 9 426,- |
| DN 50 × 65 | 7 bar | 2160 | 1 | 69F5065.70 | 9 426,- |
| DN 50 × 65 | 8 bar | 2410 | 1 | 69F5065.80 | 9 426,- |
| DN 50 × 65 | 9 bar | 2655 | 1 | 69F5065.90 | 9 426,- |
| DN 50 × 65 | 10 bar | 2880 | 1 | 69F5065.100 | 9 426,- |
| DN 65 × 80 | 1 bar | 1055 | 1 | 69F6580.10 | 12 415,- |
| DN 65 × 80 | 1,5 bar | 1290 | 1 | 69F6580.15 | 12 415,- |
| DN 65 × 80 | 2 bar | 1525 | 1 | 69F6580.20 | 12 415,- |
| DN 65 × 80 | 2,5 bar | 1760 | 1 | 69F6580.25 | 12 415,- |
| DN 65 × 80 | 3 bar | 1980 | 1 | 69F6580.30 | 12 415,- |
| DN 65 × 80 | 3,5 bar | 2210 | 1 | 69F6580.35 | 12 415,- |
| DN 65 × 80 | 4 bar | 2440 | 1 | 69F6580.40 | 12 415,- |
| DN 65 × 80 | 4,5 bar | 2600 | 1 | 69F6580.45 | 12 415,- |
| DN 65 × 80 | 5 bar | 2882 | 1 | 69F6580.50 | 12 415,- |
| DN 65 × 80 | 6 bar | 3305 | 1 | 69F6580.60 | 12 415,- |
| DN 65 × 80 | 7 bar | 3730 | 1 | 69F6580.70 | 12 415,- |
| DN 65 × 80 | 8 bar | 4155 | 1 | 69F6580.80 | 12 415,- |
| DN 65 × 80 | 9 bar | 4580 | 1 | 69F6580.90 | 12 415,- |
| DN 65 × 80 | 10 bar | 4970 | 1 | 69F6580.100 | 12 415,- |



ČSN EN 1491



| Dimenze | Otevírací tlak P _o | Pojistný výkon kW | Balení | Objednací č. | Kč/ks |
|-------------|-------------------------------|-------------------|--------|--------------|-------|
| 1/2" × 1/2" | 6 bar | 75 | 100 | 691515.60B | 247,- |
| 1/2" × 1/2" | 8 bar | 75 | 100 | 691515.80B | 247,- |



| | | | | | |
|-------------|--------|----|-----|--------------------|-------|
| 1/2" × 3/4" | 6 bar | 75 | 100 | 691520.60B | 275,- |
| 1/2" × 3/4" | 7 bar | 75 | 100 | 691520.70B | 275,- |
| 1/2" × 3/4" | 8 bar | 75 | 100 | 691520.80B | 275,- |
| 1/2" × 3/4" | 9 bar | 75 | 100 | 691520.90B | 275,- |
| 1/2" × 3/4" | 10 bar | 75 | 100 | 691520.100B | 275,- |



| | | | | | |
|-------------|-------|-----|----|------------|-------|
| 3/4" × 3/4" | 6 bar | 150 | 40 | 692020.60B | 364,- |
| 3/4" × 3/4" | 8 bar | 150 | 40 | 692020.80B | 364,- |



| | | | | | |
|-----------|--------|-----|----|--------------------|-------|
| 3/4" × 1" | 6 bar | 150 | 40 | 692025.60B | 503,- |
| 3/4" × 1" | 7 bar | 150 | 40 | 692025.70B | 503,- |
| 3/4" × 1" | 8 bar | 150 | 40 | 692025.80B | 503,- |
| 3/4" × 1" | 9 bar | 150 | 40 | 692025.90B | 503,- |
| 3/4" × 1" | 10 bar | 150 | 40 | 692025.100B | 503,- |



| | | | | | |
|-------------|--------|-----|----|--------------------|-------|
| 1" × 1 1/4" | 6 bar | 250 | 12 | 692532.60B | 990,- |
| 1" × 1 1/4" | 7 bar | 250 | 12 | 692532.70B | 990,- |
| 1" × 1 1/4" | 8 bar | 250 | 12 | 692532.80B | 990,- |
| 1" × 1 1/4" | 9 bar | 250 | 12 | 692532.90B | 990,- |
| 1" × 1 1/4" | 10 bar | 250 | 12 | 692532.100B | 990,- |



| | | | | | |
|-----------------|--------|-----|---|--------------------|---------|
| 1 1/4" × 1 1/2" | 6 bar | 350 | 6 | 693240.60B | 3 676,- |
| 1 1/4" × 1 1/2" | 7 bar | 350 | 6 | 693240.70B | 3 676,- |
| 1 1/4" × 1 1/2" | 8 bar | 350 | 6 | 693240.80B | 3 676,- |
| 1 1/4" × 1 1/2" | 9 bar | 350 | 6 | 693240.90B | 3 676,- |
| 1 1/4" × 1 1/2" | 10 bar | 350 | 6 | 693240.100B | 3 676,- |



| | | | | | |
|-------------|--------|-----|---|--------------------|---------|
| 1 1/2" × 2" | 6 bar | 600 | 1 | 694050.60B | 7 656,- |
| 1 1/2" × 2" | 7 bar | 600 | 1 | 694050.70B | 7 656,- |
| 1 1/2" × 2" | 8 bar | 600 | 1 | 694050.80B | 7 656,- |
| 1 1/2" × 2" | 9 bar | 600 | 1 | 694050.90B | 7 656,- |
| 1 1/2" × 2" | 10 bar | 600 | 1 | 694050.100B | 7 656,- |



Armatura obsahuje:

- Pojistný ventil
- Uzavírací ventil
- Zpětný ventil
- Kontrolní šroub
- Odkapávací trychtýř podle EN



Maximální kapacita 2200 l/h při ΔP 10 kPa

| Dimenze | Otevírací tlak P ₀ | Pojistný výkon kW | Balení | Objednací č. | Kč/ks |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|--------|--------------|---------|
| CU 15 mm (1/2") DN 15 | 6 bar | 75 | 25 | 6915B.60PE | 515,- |
| CU 15 mm (1/2") DN 15 | 8 bar | 75 | 25 | 6915B.80PE | 515,- |
| CU 15 mm (1/2") DN 15 | 10 bar | 75 | 25 | 6915B.100PE | 515,- |
| Cu 22 mm DN 20 | 6 bar | 75 | 1 | 6920B.60PE | 2 027,- |
| Cu 22 mm DN 20 | 8 bar | 75 | 1 | 6920B.80PE | 2 027,- |
| Cu 22 mm DN 20 | 10 bar | 75 | 1 | 6920B.100PE | 2 027,- |

Maximální kapacita 6200 l/h při ΔP 10 kPa

| | | | | | |
|----------|--------|-----|---|-----------|---------|
| 1" DN 20 | 6 bar | 150 | 1 | 6925B.60 | 2 027,- |
| 1" DN 20 | 8 bar | 150 | 1 | 6925B.80 | 2 027,- |
| 1" DN 20 | 10 bar | 150 | 1 | 6925B.100 | 2 027,- |

Hadice pro napojení do sifonu

| Délka | Balení | Objednací č. | Kč/ks |
|-------|--------|--------------|-------|
| 1 m | 1 | 69S.100 | 42,- |
| 2 m | 1 | 69S.200 | 84,- |
| 3 m | 1 | 69S.300 | 127,- |
| 4 m | 1 | 69S.400 | 168,- |
| 5 m | 1 | 69S.500 | 211,- |

Termostatické směšovače pro teplou vodu

Plynulé nastavení 35 °C – 65 °C, provozní tlak 10 barů.
 Max. průtok 50 l/min.
 Max. vstupní teplota 85 °C.



| Velikost | Balení | Objednací č. | Kč/ks |
|----------------------------|--------|--------------|---------|
| T-MIX 1/2" připojení závit | 24 | 69054 | 1 066,- |
| T-MIX 3/4" připojení závit | 24 | 69053 | 1 066,- |

Vstup horké a studené vody musí být tlakově vyvážený

