

Použití

- Pro čerpání čisté vody
- Vhodné pro menší zavlažovací systémy
- Pro čerpání vody z nádrží nebo studní

Výhody


- Kompaktní, lehké na přenášení
- Snadná, nenáročná údržba
- Nízká hluchnost (55dB), méně vibrací

Motor

- Třída izolace: F
- Stupeň krytí: IPX8
- Napětí: 220-240 V

Identifikační kódy

STK 50 (F)

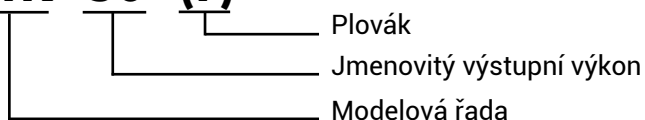

Technické údaje

Model	Objednací číslo	Napětí (V)	Výkon		Max. průtok		Max. výtlačná výška m	Max. hloubka ponoru m	Výtlačné hrdlo
			kW	l/min	m ³ /h				
STK50(F)	ZB00069382	220-240	0,37	40	2,1	35	10	1"	

Rozměry

Model	DN	L (mm)	H (mm)
STK50	1"	135	255
STK50F	1"	135	255

