

pumpa[®]

blue line

PUMPA BLUE LINE 3STM

3" ponorné čerpadlo

BLUE LINE 3STM

Ponorné 3" nerezové čerpadlo určené pro čerpání vody ze studní, vrtů, nádrží či zásobníků. Čerpadlo je určeno pro použití v domácnostech a zahradách pro dodávku vody a zavlažovací systémy.

Použití

- Čerpání vody ze studní, vrtů, nádrží či zásobníků
- Použití v domácnostech a zahradách
- Dodávka vody a menší zavlažovací systémy

Provozní podmínky



- Maximální obsah pevných částic v čerpaném médiu nesmí přesahovat 0,1 %
- Maximální velikost pevných částic je 0,2 mm.
- PH čerpané kapaliny musí být v rozsahu 6,8–8
- Maximální teplota čerpané kapaliny je 35 °C.
- Maximální hloubka ponoru čerpadla nesmí překročit 40 metrů a musí být instalováno minimálně 50 cm ode dna
- Nepoužívejte čerpadlo v bazénech.

Charakteristické konstrukční znaky

- Varianty bez i se spínací skříní
- Havarijní zpětná klapka



Hydraulická křivka výkonu

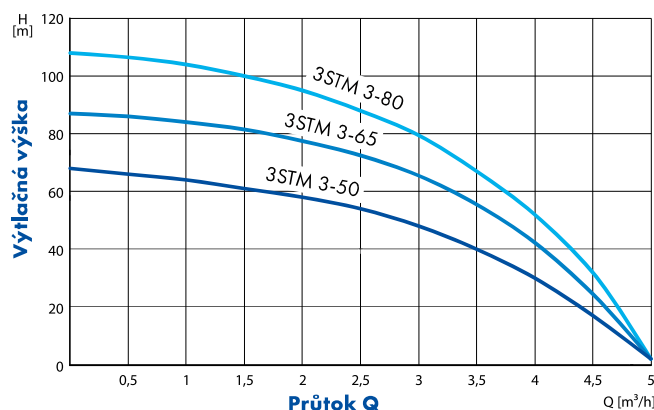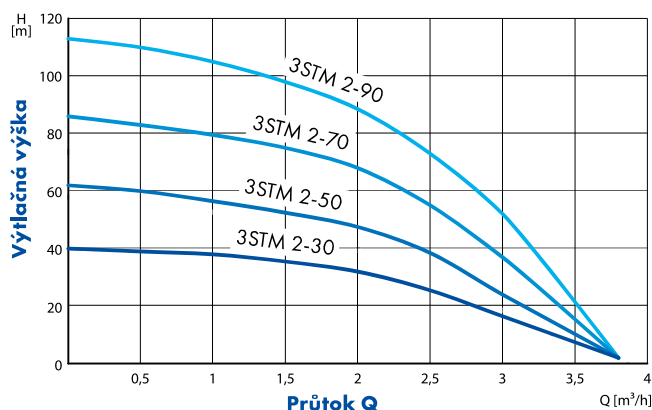

3" ponorné čerpadlo

BLUE LINE 3STM

Technická data – se spínací skříní

Model	3STM 2-30	3STM 2-50	3STM 2-70	3STM 2-90	3STM 3-50	3STM 3-65	3STM 3-80
Kód	ZB00074338	ZB00074339	ZB00074340	ZB00074341	ZB00074342	ZB00074343	ZB00074344
Maximální průtok [m³/hod]	3,8	3,8	3,8	3,8	5	5	5
Maximální výtlačná výška [m]	40	62	86	113	66	87	108
Průměr čerpadla	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"
Napětí/frekvence [V/Hz]	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Výkon [kW]	0,37	0,55	0,75	1,1	0,75	1,1	1,5
Připojení	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Maximální hloubka ponoru [m]	40	40	40	40	40	40	40
Maximální teplota kapaliny [°C]	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Délka kabelu [m]	30	40	50	50	30	40	50
Stupeň krytí	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Třída izolace	B	B	B	B	B	B	B
Hmotnost [kg]	10,7	13,8	17,2	19,7	14,2	17,6	23,1
Rozměr – délka [mm]	770	953	1139	1334	1122	1316	1572

Technická data – bez spínací skříně

Model	3STM 2-30.1	3STM 2-50.1	3STM 2-70.1	3STM 2-90.1	3STM 3-50.1	3STM 3-65.1	3STM 3-80.1
Kód	ZB00074330	ZB00074331	ZB00074333	ZB00074334	ZB00074335	ZB00074336	ZB00074337
Maximální průtok [m³/hod]	3,8	3,8	3,8	3,8	5	5	5
Maximální výtlačná výška [m]	40	62	86	113	66	87	108
Průměr čerpadla	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"
Napětí/frekvence [V/Hz]	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Výkon [kW]	0,37	0,55	0,75	1,1	0,75	1,1	1,5
Připojení	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Maximální hloubka ponoru [m]	40	40	40	40	40	40	40
Maximální teplota kapaliny [°C]	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Délka kabelu [m]	30	40	50	50	30	40	50
Stupeň krytí	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Třída izolace	B	B	B	B	B	B	B
Hmotnost [kg]	9,7	14,7	15,5	17,9	14,7	16	20,6
Rozměr – délka [mm]	770	953	1139	1334	1122	1316	1572

BRNO

U Svitavy 1
618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

Moskevská 1557/63c
101 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
e-mail: praha@pumpa.cz



www.pumpa.cz