

pumpa[®]

blue line

PUMPA BLUE LINE 4STSM

4" ponorné čerpadlo

BLUE LINE 4STSM

Ponorné 4" nerezové čerpadlo určené pro čerpání vody s vysokým obsahem písku ze studní, vrtů, nádrží či zásobníků. Čerpadlo je určeno pro použití v domácnostech a zahradách pro dodávku vody a zavlažovací systémy.

Použití

- Čerpání vody s vysokým obsahem písku
- Čerpání vody ze studní, vrtů, nádrží či zásobníků
- Použití v domácnostech a zahradách
- Dodávka vody a menší zavlažovací systémy

Charakteristické konstrukční znaky

- Plášť z nerezové oceli
- Oběžné kolo z norylu odolné proti písku
- Havarijní zpětná klapka
- Čerpadlo je vybaveno tepelnou ochranou
- Integrovaný kondenzátor
- Napájecí kabel se zástrčkou

Provozní podmínky

- **Maximální obsah písku: 500 g/m³**
- Čerpadlo lze používat pouze ve vertikální poloze
- Maximální teplota čerpané kapaliny: 35 °C
- Maximální hloubka ponoru: 60 m (s vhodnou délkou kabelu)
- Maximální velikost pevných částic: 2 mm
- Maximální počet startů za hodinu: 90

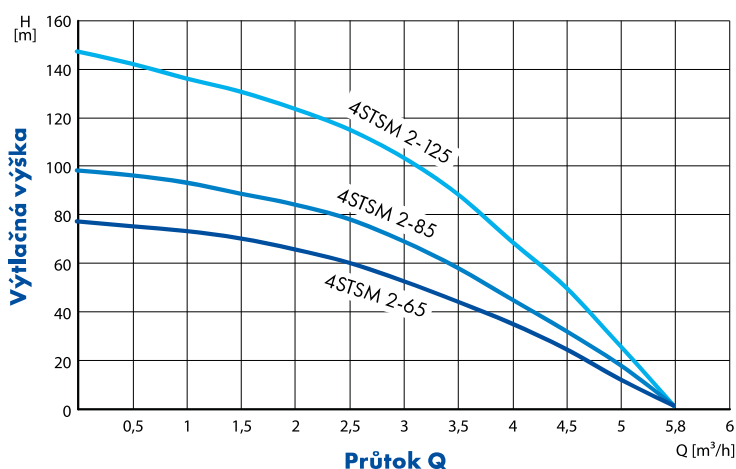
**ODOLNÉ
PROTI PÍSKU**



4" ponorné čerpadlo

BLUE LINE 4STSM**Technická data**

Model	4STSM 2-65	4STSM 2-85	4STSM 2-125
Kód	ZB00074326	ZB00074327	ZB00074328
Maximální průtok [m³/hod]	5,8	5,8	5,8
Maximální výtlačná výška [m]	77	98	147
Průměr čerpadla	4"	4"	4"
Napětí/frekvence [V/Hz]	230/50	230/50	230/50
Výkon [kW]	0,55	0,75	1,1
Připojení	6/4"	6/4"	6/4"
Maximální hloubka ponoru [m]	60	60	60
Maximální teplota kapaliny [°C]	35	35	35
Průchodnost oběžným kolem [mm]	2	2	2
Délka kabelu [m]	50	60	60
Stupeň krytí	IP 68	IP 68	IP 68
Třída izolace	B	B	B
Hmotnost [kg]	15,8	19,7	23,6
Maximální vnější průměr [mm]	94,4	94,4	94,4
Rozměr – délka [mm]	896	1048	1310

Hydraulická křivka výkonu**BRNO**

U Svitavy 1
618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

Moskevská 1557/63c
101 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
e-mail: praha@pumpa.cz

 **SERVIS 24/7 HOD**
602 737 009

 **VOLAT ZDARMA**
800 100 763

www.pumpa.cz