




Použití

- Pro čerpání znečištěné vody
- Čerpání vody ze studní, nádrží
- Odčerpávání vody ze sklepů
- Přečerpávání vody

Vlastnosti

- Tělo čerpadla z plastu, oběžné kolo z norylu
- Plovákový spínač zajišťuje automatické zapnutí a vypnutí
- Vestavěná tepelná ochrana
- Maximální hloubka ponoru: 7 m
- Stupeň krytí: IP X8
- Ochranná třída: F
- Maximální teplota čerpané kapaliny: 35 °C
- Délka kabelu: 10 m

Hydraulická křivka výkonu

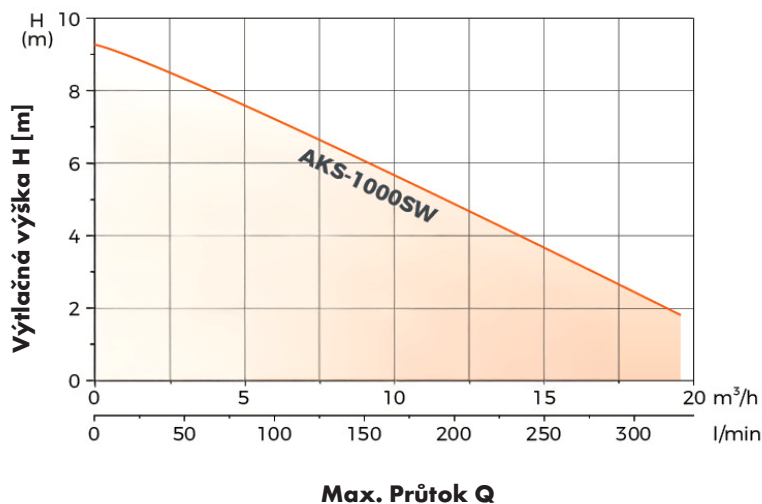

Název	AKS-1000SW
Napětí [V]	230
Jmenovitý proud [A]	3,18
Výkon [W]	270
Max. průtok [m³/hod]	19,5
Max. výtlak [m]	9
Výtlačné hrdlo ["]	6/4
Max. velikost pevných částic [mm]	35
Rozměry balení [mm]	440x350x410
Rozměry čerpadla [mm]	357x184x160
G.W. [kg]	6,4

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

Poděbradská 538/46, 190 00 Praha 9
tel.: +420 272 011 611
e-mail: praha@pumpa.cz



www.pumpa.cz

