




Použití

- Pro čerpání čisté a znečištěné vody
- Čerpání vody ze studní, nádrží
- Odčerpávání vody ze sklepů
- Přečerpávání vody

Vlastnosti

- Tělo čerpadla z plastu, oběžné kolo z norylu
- Plovákový spínač zajišťuje automatické zapnutí a vypnutí
- Vestavěná tepelná ochrana
- Maximální hloubka ponoru: 7 m
- Stupeň krytí: IP X8
- Ochranná třída: F
- Maximální teplota čerpané kapaliny: 35 °C
- Délka kabelu: 10 m

Hydraulická křivka výkonu

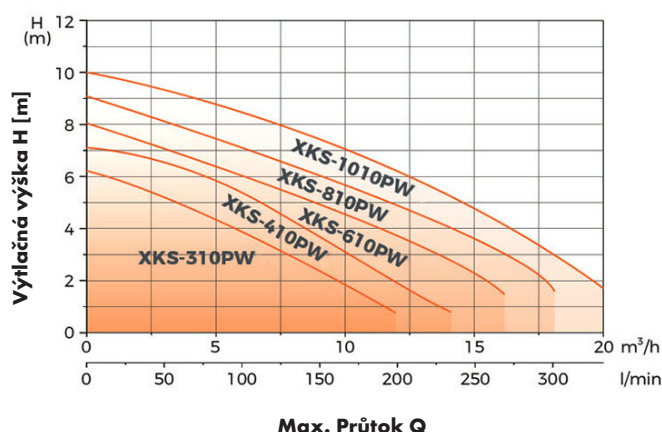

Rozměry

Model	Rozměry balení [mm]	Rozměry čerpadla [mm]	G.W. [kg]
XKS-310PW	420x350x355	320x156x171	4,4
XKS-410PW	420x350x355	320x156x171	4,8
XKS-610PW	420x350x405	364x156x171	5,3
XKS-810PW	420x350x405	374x156x171	5,7
XKS-1010PW	420x350x405	374x156x171	6,6

Název	XKS-310PW	XKS-410PW	XKS-610PW	XKS-810PW	XKS-1010PW
Napětí [V]	230	230	230	230	230
Jmenovitý proud [A]	1,29	1,53	2,06	2,94	3,77
Výkon [W]	110	125	180	270	300
Max. průtok [m³/hod]	12	14	16	18	20
Max. výtlak [m]	6	7	8	9	10
Výtlačné hrdlo ["]	5/4	5/4	6/4	6/4	6/4
Max. velikost pevných částí [mm]	25	25	35	35	35

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

Poděbradská 538/46, 190 00 Praha 9
tel.: +420 272 011 611
e-mail: praha@pumpa.cz



www.pumpa.cz

