

XCS Vícestupňové samonasávací odstředivé čerpadlo



Použití

- K čerpání čisté vody bez příměsí
- Vhodné pro domácí zásobování, komunální dodávky vody i průmyslové použití
- Čerpání na dlouhou vzdálenost nebo do výškových budov

Čerpadlo


- Samonasávací čerpadlo
- Nerezové tělo čerpadla. Sací a výtlačná část z litiny se speciální antikoroziční úpravou
- Hřídel z AISI 304
- Maximální teplota čerpané kapaliny: 40 °C
- Maximální sací výška: 8 m

Motor

- Napětí 400 V, 50 Hz
- Vestavěná tepelná ochrana
- Třída izolace: F
- Stupeň krytí: IP X4

Technická data


Model	Objednací číslo	Výkon	Q (m³/h)	0	0,6	1,2	2,1	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4
		kW	Q (l/min.)	0	10	20	35	40	50	60	70	80	90
5XCS100S	ZB00061470	0,9	H (m)	55	52,5	49,5	46,5	42,5	38	32	25	18	10,5

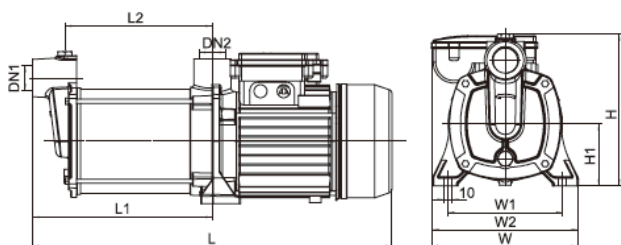

Rozměry

Model	DN1	DN2	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
5XCS100S	1"	1"	483	265	225
	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)
	185	75	187	140	176

Hydraulická křivka výkonu

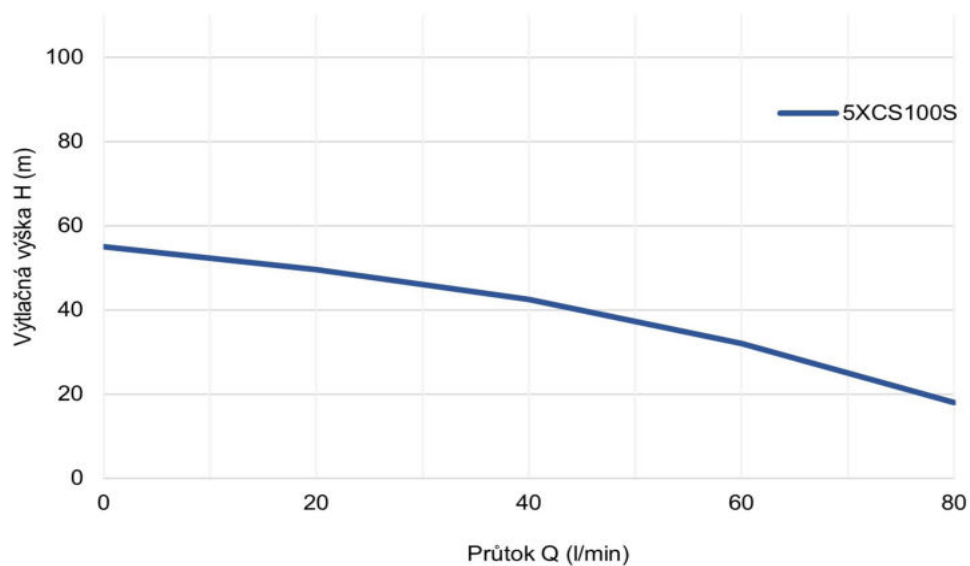

Informace o balení

Model	kg	délka (mm)	šířka (mm)	výška (mm)
5XCS100S	15,4	505	215	230

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
e-mail: praha@pumpa.cz



www.pumpa.cz

