

Ponorné 3" vysokootáčkové čerpadlo do vrtu. Je určené pro čerpání čisté vody. Vhodné pro zásobování domácností a zavlažování zahrad.

### Použití

- Čerpání čisté vody z vrtu od 90 mm
- Zavlažování, zásobování domácností
- Čerpadlo může být použito jak samostatně, tak i s tlakovou nádobou jako domácí vodárna

### Charakteristické konstrukční znaky

- Oběžná kola z norylu
- Vysokootáčkový motor (5500 ot/min)** zajišťuje velký výkon a disponuje malými rozměry
- Z důvodu měkkého (plynulého) startu čerpadla je potřeba použít tlakovou nádobu o velikosti 100 l
- Nádobu je nutné nahustit na 70 % hodnoty zapínacího tlaku tlakového spínače
- Tlakový spínač by měl být v minimálním rozsahu 2,8-4,2 bar




# 75 QJDH

### Technická specifikace

Model	75QJDH-3/54	75QJDH-3/70	75QJDH-3/100
Kód	ZB00065650	ZB00065651	ZB00065652
Maximální průtok [m <sup>3</sup> /hod]	4,5	4,5	4,5
Maximální výtlačná výška [m]	99	123	148
Průměr čerpadla	3"	3"	3"
Napětí/frekvence [V/Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Výkon [W]	800	1100	1500
Připojení	5/4"	5/4"	5/4"
Maximální hloubka ponoru [m]	150	150	150
Maximální teplota kapaliny [°C]	35	35	35
Délka kabelu [m]	40	60	80
Stupeň krytí	IP 68	IP 68	IP 68
Třída izolace	B	B	B
Hmotnost [kg]	13,7	17	21
Rozměr - délka [mm]	900	970	1070

### Hydraulická křivka výkonu

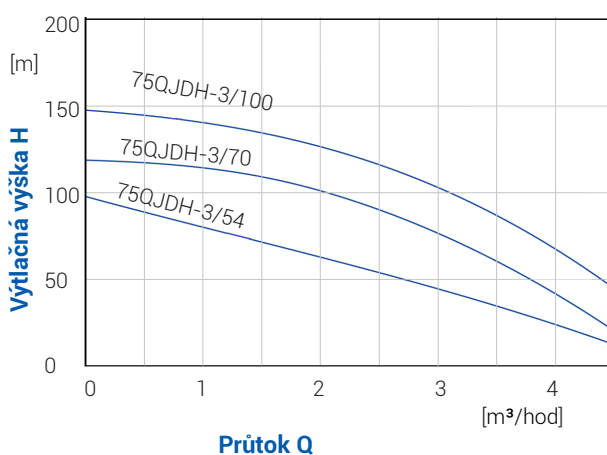

#### BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno  
tel.: +420 548 422 611  
e-mail: obchod@pumpa.cz

#### PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10  
tel.: +420 272 011 611  
e-mail: praha@pumpa.cz

 NON-STOP LINKA  
**602 737 009**

 VOLAT ZDARMA  
**800 100 763**

[www.pumpa.cz](http://www.pumpa.cz)