

pumpa[®]


black line

**BLACK LINE BOX
1 VE MORAVA MASTER**

Čerpací jímka

BLACK LINE BOX 1 VE MORAVA MASTER

Čerpací jímka BLACK LINE BOX 1 VE MORAVA MASTER je určena pro čerpání splaškových vod, které jsou sváděny z nemovitostí. Čerpací šachta je vybavena vřetenovým nerezovým čerpadlem, které je řízeno ovládací automatikou. Celá sestava je určena pro napojení do sítě tlakové kanalizace.

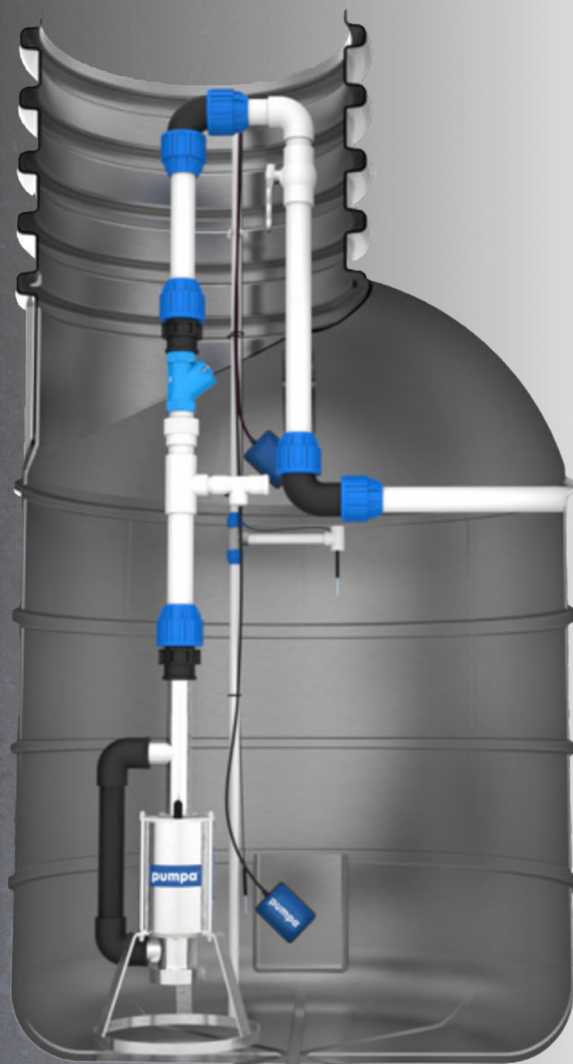

Ovládací automatika Master

- Zajišťuje automatický provoz čerpací jímky
- Krytí pro venkovní použití IP55
- Snímání hladiny pomocí 2 ks sond a 2 ks plovákových spínačů
- Vestavěná akustická signalizace poruchy čerpadla
- a maximální hladiny
- Vybavena řídicím modulem, který umožňuje ruční odčerpání jímky
- Vybavena proudovým chráničem
- Rozměry (V x Š x H) 20 x 30 x 8 cm

Použití

- U objektů, kde jsou vedeny odpadní vody pod úroveň veřejné kanalizace
- Ekonomické a hospodárné řešení v místě zástavby, kde je náročné vybudování gravitační kanalizace


pumpa®

black line

BLACK LINE BOX 1 VE MORAVA MASTER

Vystrojení čerpací jímky

1. Kanalizační plastová šachta
2. Celonerezové čerpadlo Pumpa Inox Morava
3. Držák snímačů
4. Plovákové snímače hladiny
5. Vodivostní sonda
6. Ovládací automatika Master
7. Výtlačné potrubí
8. Zpětná klapka
9. Pojistný ventil
10. Kulový uzavírací ventil
11. Podkladní beton
12. Výtlačné potrubí DN40

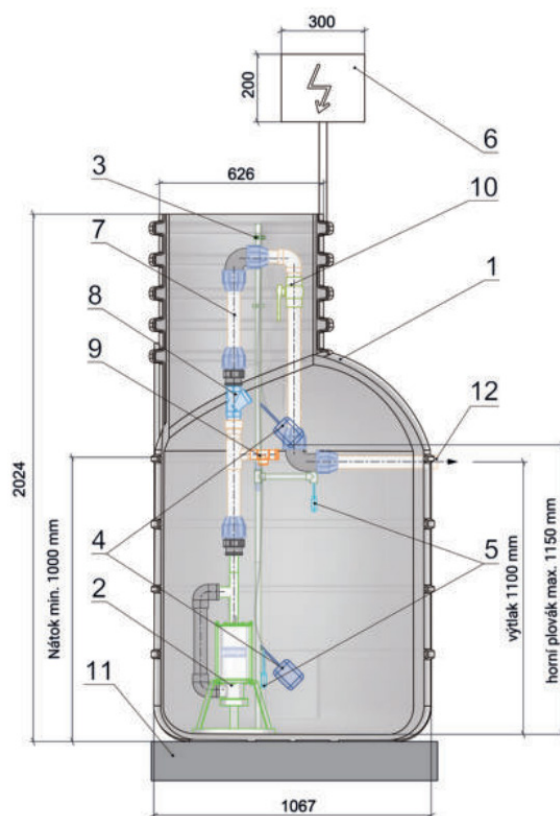

Model	BLACK LINE BOX 1 VE MORAVA MASTER 230 V	BLACK LINE BOX 1 VE MORAVA MASTER 230 V	BLACK LINE BOX 1 VE MORAVA MASTER 400 V
Kód	ZB00066722	ZB00066730	ZB00042356
Výkon	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
Napětí	230 V	230 V	400 V
Jmenovitý proud	5,4 A	5,4 A	3,2 A
Rozvaděč	Master	Master	Master
Maximální průtok	55 l/min.	55 l/min.	55 l/min.
Maximální výtlačná výška	90 m	90 m	110 m
Délka kabelu	10 m	15 m	10 m
Skupina zboží	CJPUK	CJPUK	CJPUK


pumpa®

black line

BLACK LINE BOX 1 VE MORAVA MASTER

Model	BLACK LINE BOX 1 VE MORAVA MASTER 400V	BLACK LINE BOX 1 VE MORAVA MASTER 400 V	BLACK LINE BOX 1 VE MORAVA HD MASTER 400V
Kód	ZB00042357	ZB00044625	ZB00066886
Výkon	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
Napětí	400V	400 V	400 V
Jmenovitý proud	3,2 A	3,2 A	2,8 A
Rozvaděč	Master	Master	Master
Maximální průtok	55 l/min.	55 l/min.	55 l/min.
Maximální výtlačná výška	110 m	110 m	90 m
Délka kabelu	10 m	15 m	10 m
Skupina zboží	CJPUK	CJPUK	CJPUK

Hydraulická křivka výkonu

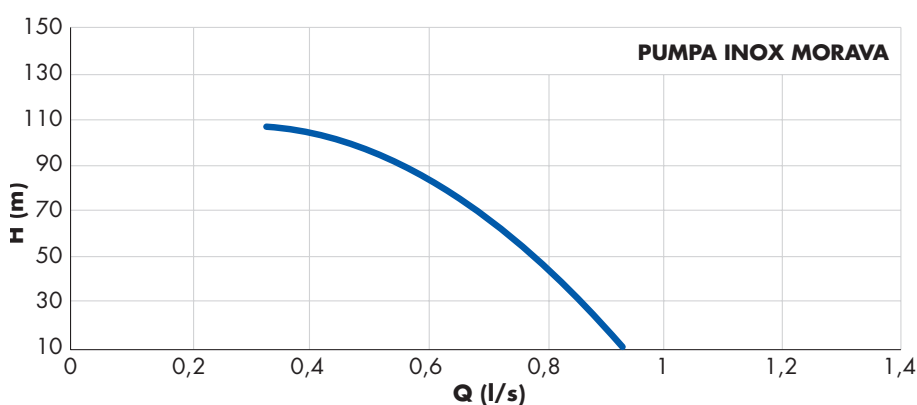

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
e-mail: praha@pumpa.cz

 **SERVIS 24/7 HOD**
602 737 009

 **VOLAT ZDARMA**
800 100 763

www.pumpa.cz

Verze 2 01/2022