


**R620**
**R621**

### Popis

Výtokové kulové kohouty verzí R620 a R621 se od sebe odlišují pouze ovládací vrtulkou nebo páčkou. R620 a R621 mohou být použity v různých instalacích, nejčastěji se však používají jako zahradní kohouty. Součástí kohoutu je hadicová vývodka, na kterou lze pomocí stahovacích svorek napojit zahradní hadici. Kohouty se vyznačují snadnou ovladatelností a dlouhou životností i v případě znečištěné vody.

### Verze a kódy

Označení	Kód	Dimenze	Ovládání
R620	R620X003	1/2"	Červená vrtulka
	R620X004	3/4"	
	R620X014	3/4"	
	R620X015	1"	
R621	R621X003	1/2"	Červená páčka
	R621X004	3/4"	
	R621X014	3/4"	
	R621X015	1"	

### Náhradní díly

- R625X003: hadicová vývodka s převlečenou matkou pro R620X003 a R621X003
- R625X004: hadicová vývodka s převlečenou matkou pro R620X004 a R621X004
- R625X014: hadicová vývodka s převlečenou matkou pro R620X014 a R621X014
- R625X015: hadicová vývodka s převlečenou matkou pro R620X015 a R621X015

### Technická data


#### Hlavní funkce a materiály

- Vhodné pro instalatérské rozvody
- Závit: vnější + hadicová vývodka
- Materiál: mosaz CW617N ČSN EN 12165, chromovaný
- Těsnění dířku: dva O-kroužky
- Poniklovaná matice s plombou a záručním hologramem
- Páčka - ocelová s PVC povrchovou úpravou
- Vrtulka – červeně lakovaná slitina
- Převlečená matka hadicové vývodky: mosaz ČSN EN 12165 CW617N
- Těsnění hadicové vývodky: EPDM
- Hadicová vývodka: pochromovaná mosaz


### Rozsah použití

- Rozsah provozních teplot: 5÷90 °C
- Max. provozní tlak: 10 bar

### Rozměry

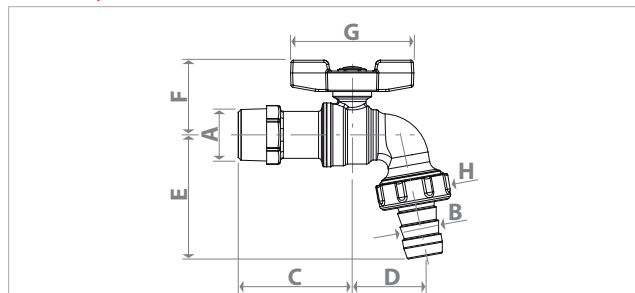

Kód	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]
R620X003	1/2"	15	52	30	52	29	64	3/4"
R620X004	3/4"	18	52	35	52	29	64	3/4"
R620X014	3/4"	20	58	37	63	38	62	1"
R620X015	1"	26	74	44	74	42	72	1 1/4"

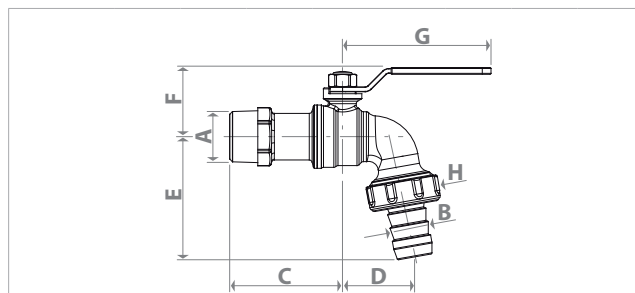

Kód	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]
R621X003	1/2"	15	52	30	52	29	76	3/4"
R621X004	3/4"	18	52	35	52	29	76	3/4"
R621X014	3/4"	20	58	37	63	38	76	1"
R621X015	1"	26	74	44	74	42	94	1 1/4"

### Další informace

Pro více informací navštivte web [www.giacomini.cz](http://www.giacomini.cz) nebo kontaktujte naše technické oddělení: ☎ (+420) 483 736 060 - 2

✉ [info@giacomini.cz](mailto:info@giacomini.cz). Údaje a návody v této publikaci jsou pouze informativní. Společnost GIACOMINI CZECH, s.r.o., má právo je kdykoliv bez upozornění změnit z technických nebo komerčních důvodů. Zde uveřejněné informace nezabývají uživatele povinností dodržovat příslušné předpisy a zákony při provádění instalací. **GIACOMINI CZECH, s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou, Česká republika**