

**pumpa**<sup>®</sup>

inox line

INOX LINE SPPE

Domácí vodárna s elektronickou regulací

## INOX LINE SPPE

**Domácí vodárna s elektronickou regulací pomocí frekvenčního měniče. Set je tvořený 4" ponorným čerpadlem SPP s frekvenčním měničem, 12l tlakovou nádobou a dalším příslušenstvím.**

### Použití

- Zásobování pitnou vodou ze studní a vrtů
- Zavlažování a jiné zemědělské aplikace
- Městské a průmyslové zásobování vodou



### Charakteristické konstrukční znaky



- Čerpadlo je vybaveno kvalitním motorem Franklin Electric, který je vyroben z nerezové oceli a zaručuje dlouhou životnost a spolehlivost provozu
- Hydraulická část čerpadla je vyrobena z nerezové oceli
- Integrovaná zpětná klapka v čerpadle
- Navrženo a vyrobeno pro provoz v obtížných podmínkách
- Sestava obsahuje, 4" nerezové čerpadlo Inox line SPP s motorem Franklin Electric, frekvenční měnič E-drive, pěticestý nerezový ventil, tlakové čidlo, tlakovou nádobu GWS 12l, manometr, kabel o délce 40 - 60m
- Set dodáváme s atestem na pitnou vodu

Domácí vodárna s elektronickou regulací



## INOX LINE SPPE

Model	INOX LINE SPPE-1013	INOX LINE SPPE-1018
Kód	ZB00067692	ZB00067694
Skupina slev	CEST	CEST
Napětí	3x230 V	3x230 V
Výkon	0,55 kW	0,75 kW
Proud	2,8 A	3,5 A
Délka kabelu	40 m	60 m
Maximální průtok	2,4 m <sup>3</sup> /hod	2,4 m <sup>3</sup> /hod
Maximální výtlačná výška	76 m	104 m
Výstup	5/4 "	5/4 "
Čerpaná kapalina	čistá voda	čistá voda
Max. teplota čer. kapaliny	30 °C	30 °C
Max. počet startů za hodinu	20	20
Průměr čerpadla	98 mm	98 mm
Délka	691 mm	816 mm
Hmotnost	15,7 kg	17,45 kg

Hydraulická křivka výkonu

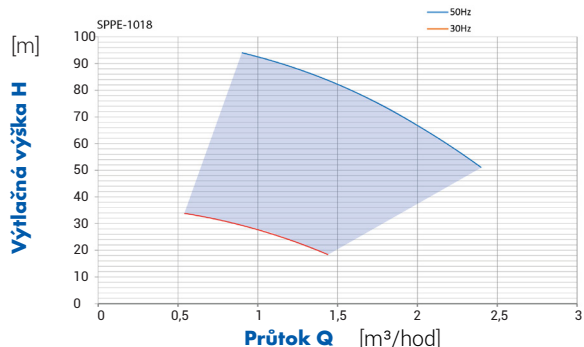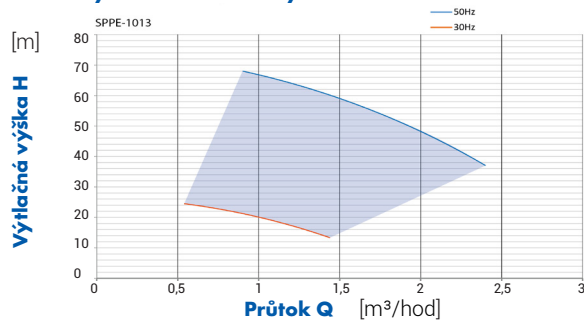

Hydraulická křivka výkonu

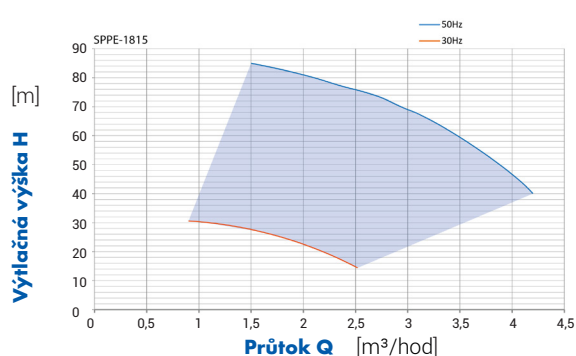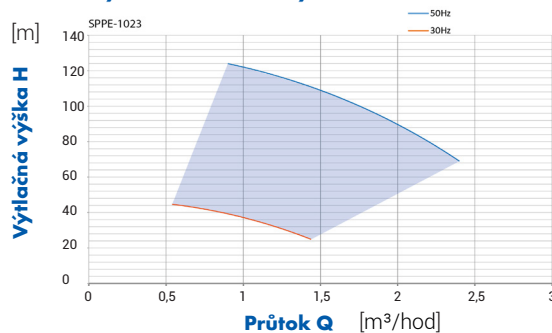



Model	INOX LINE SPPE-1023	INOX LINE SPPE-1815
Kód	ZB00067693	ZB00067678
Skupina slev	CEST	CEST
Napětí	3x230 V	3x230 V
Výkon	1,1 kW	1,1 kW
Proud	4,9 A	4,9 A
Délka kabelu	60 m	40 m
Maximální průtok	2,4 m <sup>3</sup> /hod	4,2 m <sup>3</sup> /hod
Maximální výtlačná výška	136 m	97 m
Výstup	5/4 "	5/4 "
Čerpaná kapalina	čistá voda	čistá voda
Max. teplota čer. kapaliny	30 °C	30 °C
Max. počet startů za hodinu	20	20
Průměr čerpadla	98 mm	98 mm
Délka	947,2 mm	753 mm
Hmotnost	19,75 kg	16,95 kg

Domácí vodárna s elektronickou regulací

## INOX LINE SPPE

Model	INOX LINE SPPE-1818	INOX LINE SPPE-1825
<b>Kód</b>	ZB00068809	ZB00068810
<b>Skupina slev</b>	CEST	CEST
<b>Napětí</b>	3x230 V	3x230 V
<b>Výkon</b>	1,1 kW	1,5 kW
<b>Proud</b>	4,9 A	6,7 A
<b>Délka kabelu</b>	40 m	60 m
<b>Maximální průtok</b>	4,2 m <sup>3</sup> /hod	4,2 m <sup>3</sup> /hod
<b>Maximální výtlačná výška</b>	116 m	160 m
<b>Výstup</b>	5/4 "	5/4 "
<b>Čerpaná kapalina</b>	čistá voda	čistá voda
<b>Max. teplota čer. kapaliny</b>	30 °C	30 °C
<b>Max. počet startů za hodinu</b>	20	20
<b>Průměr čerpadla</b>	98 mm	98 mm
<b>Délka</b>	947,2 mm	1013 mm
<b>Hmotnost</b>	19,75 kg	21,15 kg

Hydraulická křivka výkonu

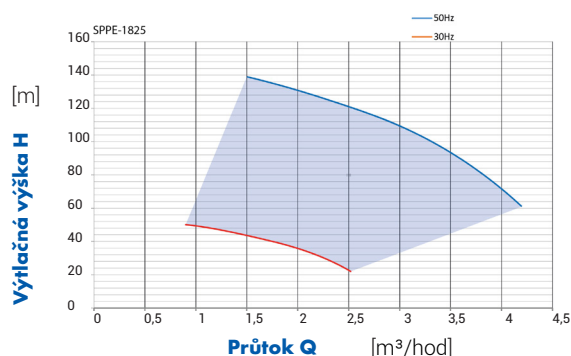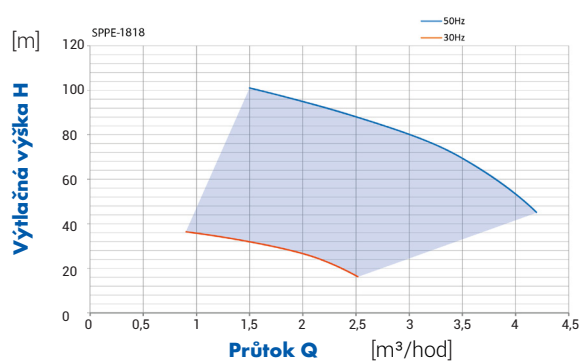

### BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno  
tel.: +420 548 422 611  
e-mail: obchod@pumpa.cz

### PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10  
tel.: +420 272 011 611  
e-mail: praha@pumpa.cz

